



Lieferumfang: 1x Heizungselement IN-5907HD, 1x Installationsanleitung

INSTAR Deutschland bestätigt Ihnen hiermit, dass der Heizungseinbau KEIN Verlust der Garantie mit sich bringt.


ACHTUNG: Bitte seien Sie vorsichtig! Für Schäden die Sie der Kamera bewusst zufügen, übernehmen wir keine Haftung.




Schieben Sie die obere Abdeckung der IN-5907HD ein wenig nach vorne. Entfernen Sie die 2 Schrauben am hinteren Teil der Kamera (**Abb. 1**). Öffnen Sie anschließend vorsichtig die Kamera (**Abb. 2**).



Der benötigte Anschluss befindet sich auf der Unterseite der Hauptplatine (**Abb. 3**). Ziehen Sie den äußeren **2-poligen** Stecker aus der Platine und verbinden Sie diesen mit dem der Heizung (**Abb. 4 & 5**).

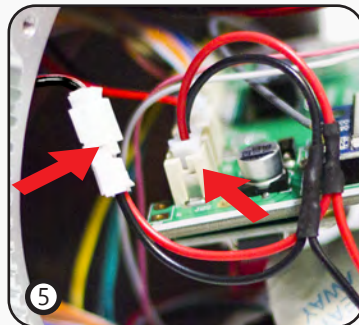

Anschließend schieben Sie das andere Ende des Kabels (von der Heizung) in den nun freien Steckanschluss der Hauptplatine (**Abb. 5**). Nun sollten keine losen Kabel mehr vorhanden sein (**Abb. 6**). Bitte achten Sie darauf, dass alle Steckverbindungen fest sitzen.

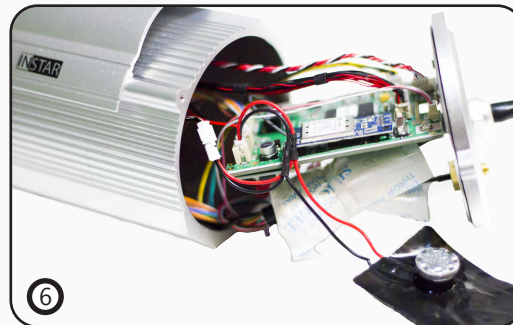



Setzen Sie den hinteren Teil jetzt wieder auf die Kamera und achten Sie darauf, dass der **Dichtungsring** richtig sitzt. Das Thermostat (silberner Aufsatz, **Abb. 7**) muss zum Gehäuse gerichtet sein! Ziehen Sie die 2 Schrauben fest und schieben Sie die Abdeckung zurück in Ihre Ursprungsposition (**Abb. 1**).



Content of delivery: 1x Heating Element IN-5907HD, 1x Quick Installation Guide



INSTAR Deutschland GmbH hereby ensures that you will not lose your warranty by installing this additional heater.

ATTENTION: Any damages caused by the user by faulty installation are excluded of the warranty.



Move the top cover a little by gently pulling it to the direction of the lens. Then remove the 2 screws in the back plate of the camera (**Fig. 1**) and carefully pull the mainboard from the camera body (**Fig. 2**).

You will find the necessary connector on the bottom of the mainboard (**Fig. 3**). Disconnect the **2-pin** plug on the side and connect it with the corresponding one on the heater (**Fig. 4 & 5**).

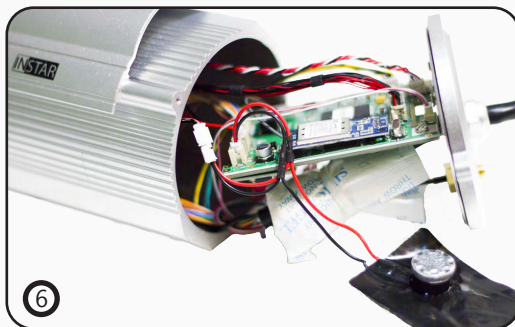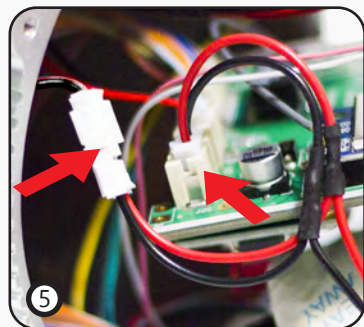

Then plug the other end of the cable from the heating element with the now vacant plug on the mainboard (**Fig. 5**). There should be no loose cables left (**Fig. 6**). Please make sure that all plugs are properly connected.

Place the back plate back onto the housing and ensure that the **O-Ring**, which seals the camera and protects it from water is still in place. The thermostat (silver unit, **Fig. 7**) has to point away from the mainboard! Fasten the back plate using the 2 screws from **Fig. 1** and slide the top cover back to its original position (**Fig. 1**).